


ESTACAS	0	1	2	3	4	5	6
DISTÂNCIAS	0,000	20,000	34,291	40,000	57,753	80,000	120,000
COTA TERRENO E TERRAPLENAGEM	44,316	42,513	42,466	43,002	44,692	47,561	51,477
Pls			1+14,291	2+17,753		4+8,166	
					57,753	88,166	120,576

ESCALA: H=1/1000 V = 1/250

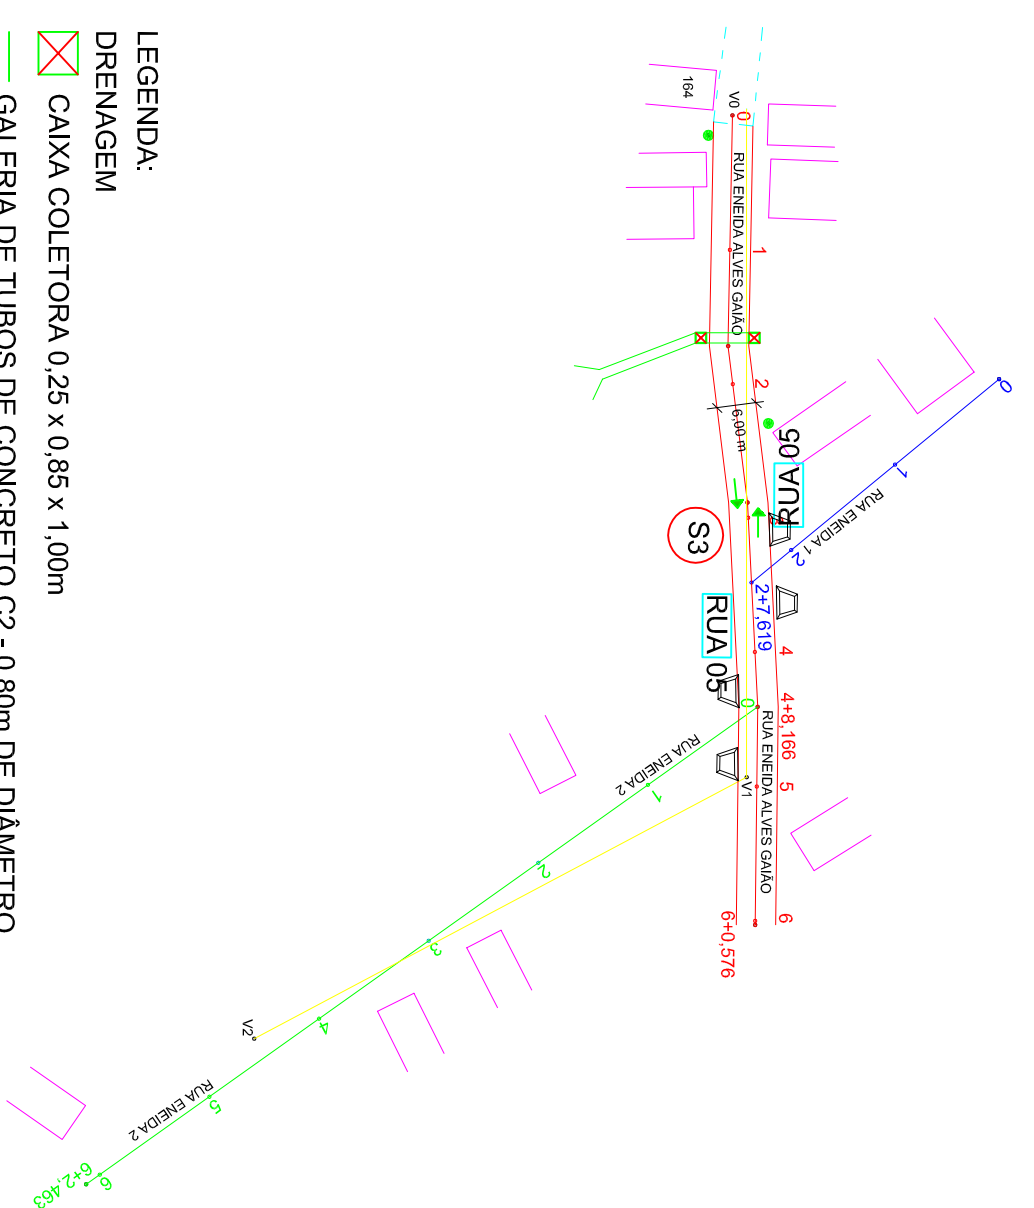

- LEGENDA:**
- CAIXA COLETORA 0,25 x 0,85 x 1,00m
 - GALERIA DE TUBOS DE CONCRETO C2 - 0,80m DE DIÂMETRO
 - PONTA DE ALA
 - SINALIZAÇÃO
 - S3 PLACA PROIBIÇÃO DE ESTAC. - CONFORME DETALHE
 - RUA PLACA INDICATIVA COM NOME DA RUA
 - SENTIDO TRÁFEGO NA VIA
 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE

QUANTIDADES:

REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO: 720,42 m²
 PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO: 675,20 m²
 CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO DE PEDRA GRANÍTICA: 241,14 m
 LINHA D'ÁGUA EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO: 241,14 m
 CAIXA COLETORA 0,25 x 0,85 x 1,00m: 02 ud
 GALERIA DE TUBO DE CONCRETO C2 - 0,80m DE DIÂMETRO: 15,00 m
 PONTA DE ALA: 01 ud
 PLACA DE SINALIZAÇÃO: 0,785 m²
 PLACA INDICATIVA COM NOME DE RUA: 02 ud

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS - PE	
EXTENSÃO: 120,576 m	
LARGURA: 6,00 m	
RUA ENEIDA ALVES GAIÃO	Des. - 4.1.5